Смесители – раздатчики кормов

REEL AUGGIE® / REEL COMMERCIAL

3100 / RA 100 / RC 200

www.Kuhn.com

будь сильным, будь KUHN

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ

НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Цель каждой операции, это качественное выполнение работы при минимально возможных затратах. Быстрое, аккуратное смешивание с помощью барабанных смесителей - раздатчиков КУН помогает увеличить эффективность и минимизировать затраты. Конструкция барабана и шнека не требует значительной мощности и давления, необходимых при использовании других типов смесителей. Результатом этого является низкая потребляемая мощность и меньший расход топлива для достижения более экономичного выполнения операции.

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Топливная экономичность достигается благодаря более низким требованиям к мощности и менее продолжительному времени смешивания одного и того же количества материала в вертикальном смесителе. Расчет экономии основан на том, что машина будет использоваться три часа в день и работать на дизельном топливе, стоимость которого составляет 2,50 доллара США за галлон. Фактическая экономия может варьироваться в зависимости от использования.

БАРАБАННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Модели	Объем бункера	Предлагаемые конфигурации
3115	4.2 m^3	Прицепной, стационарный
3120	6.2 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
3125	7.1 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
3130	8.5 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
RA 136 Helix	10.2 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
RA 142 Helix	11.9 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
RC 250 Helix	14.2 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
RC 260 Helix	17 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
RC 270 Helix	19.8 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
RC 295 Helix	26.9 m^3	Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

ПРЕИМУЩЕСТВА БАРАБАННОГО СМЕСИТЕЛЯ

Барабанные смесители идеально подходят для производителей молока и говядины, которые используют рационы с высоким процентным содержанием измельченных грубых кормов или шротов. Барабан тщательно и нежно перемешивает ингредиенты без чрезмерного повреждения, сохраняя их пищевую ценность для вашего стада.

Барабанные смесители обеспечивают максимальную универсальность: от популярных, многоцелевых прицепных моделей, быстрых и мобильных установок на базе грузовых автомобилей, до стационарных моделей, которые идеально подходят для кормовых цехов – в гамме имеются смесители, которые смогут удовлетворить любую потребность. Так же машины имеют стандартную высоту загрузки, то есть возможна быстрая и удобная загрузка с помощью вилочного погрузчика.

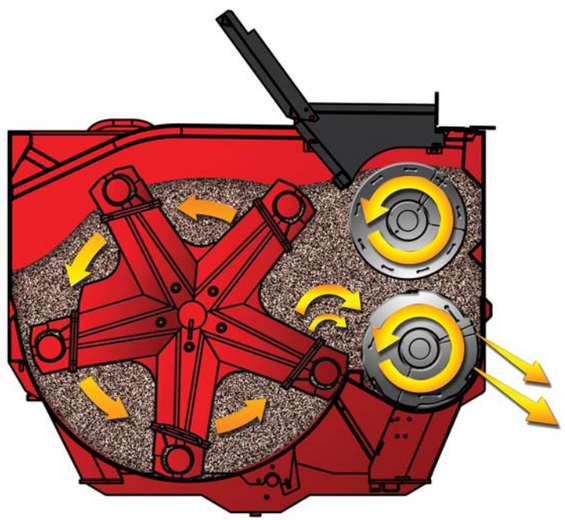

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОРМОВ

- Большое мотовило аккуратно поднимает материал к боковым шнекам для обеспечения его превосходного перемещения в поперечном направлении.
- Верхний шнек перемещает материал назад, а нижний шнек перемещает материал вперед для обеспечения перемещения смеси с одного конца барабана к другому. Это способствует непрерывной подаче корма к выгружающему окну.

ОДНОРОДНОЕ СМЕШИВАНИЕ И РАВНОМЕРНАЯ ВЫГРУЗКА

Барабанные смесители КУН обеспечивают однородное смешивание даже небольших партий для обеспечения сбалансированного рациона от начала и до конца. Их быстрая, равномерная выгрузка с минимальным количеством остатков, помогает сэкономить время и увеличить производительность.

ПРОСТОТА КОРМЛЕНИЯ

В большинстве случаев кормораздатчик использует простой лоток для кормления, благодаря высокому расположению окна выгрузки, Длинный лоток позволяет легко подавать корма в большинство типов кормушек, не допуская сдувания корма ветром. Этот надежный, недорогой вариант также приводит к уменьшению расходов на обслуживание.

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ БАРАБАНА

Барабан Helix® имеет надежную конструкцию и прошел тщательное тестирование для того, чтобы гарантировать работу в самых сложных условиях. Конструкция с поперечными балками выравнивает давление по всей длине, обеспечивая более равномерное смешивание. Она также способствует более плавной подаче корма.

ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАРАБАН

Конструкция с открытым центром не допускает возникновения забиваний в барабане и обеспечивает превосходное перемещение корма для наилучшего качества смешивания. Преимущества очевидны: более быстрое и равномерное перемешивание, сбалансированное распределение нагрузки, оптимальное использование пространства смесителя, меньшее количество мертвых точек, все это способствуют получению рациона наилучшего качества.

ПРЕВОСХОДНОЕ СМЕШИВАНИЕ СМОЧЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ РАЦИОНА

Смешивающая планка работает по диагонали по отношению к центру барабана, чтобы обеспечить постоянное перемещение корма во всей смесительной камере. Поперечные балки барабана обеспечивают эффективную подачу материала вдоль внутренней поверхности камеры.

УЛУЧШЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРОМОВ

При всех возможных препятствиях, отведенных от центра барабана, корма могут беспрепятственно переноситься с одного конца смесительной камеры на другой. Это значительно улучшает поперечное перемешивающее действие и помогает устранить неравномерность заполнения с целью достижения оптимального выравнивания нагрузки при любом рационе. Равномерное выравнивание позволяет обеспечивать постоянное использование всей мощности машины для достижения максимальной производительности.

БЫСТРАЯ, РАВНОМЕРНАЯ РАЗДАЧА И ОЧИСТКА

Скорость очистки является ключевым фактором, который может ограничить производительность машины, так как это увеличивает цикл раздачи и, в конечном итоге, тратит драгоценное время и деньги. Конструкция с открытым центром обеспечивает быструю и равномерную раздачу при более быстрой и полной очистке по сравнению с конкурентами. В результате, достигается оптимальное время кормления, позволяющее оператору быстрее перейти к следующей партии кормов.

ВЫСОКАЯ РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАЦИОНОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ И ГРУБЫХ КОРМОВ

Новейшая конструкция широко тестировалась при приготовлении рационов с большим содержанием грубых кормов для молочного и мясомолочного скота. Результат понятен, в тяжелых кондициях и на разных типах кормов смесители Reel Auggie® с барабанной технологией Helix® устанавливают стандарт качества и обеспечивают превосходное смешивание для удовлетворения потребностей даже самых придирчивых производителей.

КОНСТРУКЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Смесители - кормораздатчики КУН 3100 Серии Reel Auggie® предлагают то же качество смешивания и надежность в работе, которое было их отличительной чертой. Проверенная временем стандартная конструкция барабана и шнека обеспечивает быстрое и тщательное перемешивание кормов для получения рассыпчатого корма с приятным запахом. Надежные узлы и прочная конструкция обеспечивают надежность и продолжительный срок эксплуатации. Смесители выпускаются в прицепном исполнении, монтируемые на грузовиках и в стационарном исполнении, емкостью от 4,2 - 8,5 кубических метров.

Примечание: Модель 3115 не устанавливается на грузовик

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БАРАБАНА И ШНЕКА

Барабан большого диаметра работает вместе с боковыми смешивающими шнеками для обеспечения непрерывного поперечного перемешивающего эффекта для получения высококачественных кормов даже небольшого количества. Эта уникальная комбинация обеспечивает быстрое смешивание и выгрузку для экономии времени и повышения производительности.



ММАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Смесители КУН RA 100 Серии Reel Auggie® обеспечивают отличную долговечность и производительность, а также предлагают расширенные функции, которые выделяют их на фоне конкурентов. Барабан Helix® с конструкцией «открытый центр» обеспечивает более быстрое, равномерное смешивание и улучшенное распределение нагрузки при приготовлении любого рациона. Усиленные элементы корпуса и привода обеспечивают превосходную надежность и долговечность. Эти смесители предлагаются в прицепном исполнении, монтируемые на грузовиках и в стационарных вариантах, с емкостью 10,2 - 11,9 кубических метров.

БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШНЕКА С ФЛАНЦЕМ

Прикрепленные болтами к верхнему и нижнему шнекам, фланцы обеспечивают прочное соединение между трубой шнека и приводными валами для обеспечения гарантии превосходной прочности. Они также позволяют использовать цельную переднюю панель, которая обеспечивает дополнительную прочность и чистый внешний вид.

ВЫГРУЗНОЕ ОКНО ДЛЯ ИНТЕНСИВНГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выгрузное окно и точка крепления были переработаны и усилены для продления срока службы. Механизм включает в себя два шарнира для обеспечения плавного открывания.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ

диаметром 3,8 сантиметра вал обеспечивает дополнительную прочность для бесперебойной эксплуатации во время смешивания рационов, содержащих тяжелые компоненты.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Новая защелка с одной ручкой обеспечивает легкий доступ к масляной ванне. Улучшенное уплотнение удерживает масло и не допускает попадание грязи и мусора, что способствует минимизации износа компонентов привода и поддержанию более чистого внешнего вида.

ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ОЖИДАНИЯ

Смесители КУН RC 200 серии Reel Commercial являются эталоном долговечности и производительности благодаря инновационным решениям, которые оставляют конкурентов позади. Барабан Helix® с открытым центром обеспечивает быстрое и равномерное смешивание и превосходное распределение нагрузки при работе с любыми рационами. Улучшенная конструкция барабана оптимизирует смешивание влажных компонентов рациона. Мощный привод гарантирует длительный срок эксплуатации даже при самых экстремальных циклах использования и позволяет смешивать самые тяжелые ингредиенты. Эти особенности в сочетании с универсальностью и низкими требованиями к мощности, которые являются отличительной чертой конструкции барабана и шнека, ставят модели RC в первые ряды своего класса машин! Прицепные модели, монтируемые на шасси и в стационарном исполнении, емкостью от 14,2 - 26,9 кубических метра, эти машины, подходит для любых кондиций.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА

Выгрузное окно и механические элементы крепления были усилены с целью обеспечения надежной эксплуатации и продолжительного срока службы. Также были усилены и изменены места крепления выгружающего лотка. Эти изменения обеспечивает повышенную адаптацию к различным условиям подачи кормов и исключает возможность выдвижения лотка по центру при открывании.

ОПЦИИ С ОСОБОПРОЧНОЙ ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ

Для прицепных моделей предлагаются одинарные и тандемные оси, обеспечивающие гибкость при работах на различных рельефах местности. Обе имеют высокопрочные ступицы и сайлентблоки для обеспечения гарантии максимальной прочности и долговечности.

СТАНДАРТНАЯ ИЛИ ОПУСКАЕМАЯ ПРАВАЯ СТОРОНА

Опция в виде стандартной или опускаемой правой стороны предоставляет покупателям возможность выбрать такую компоновку машины, которая наилучшим образом соответствует их потребностям при выполнении работ.

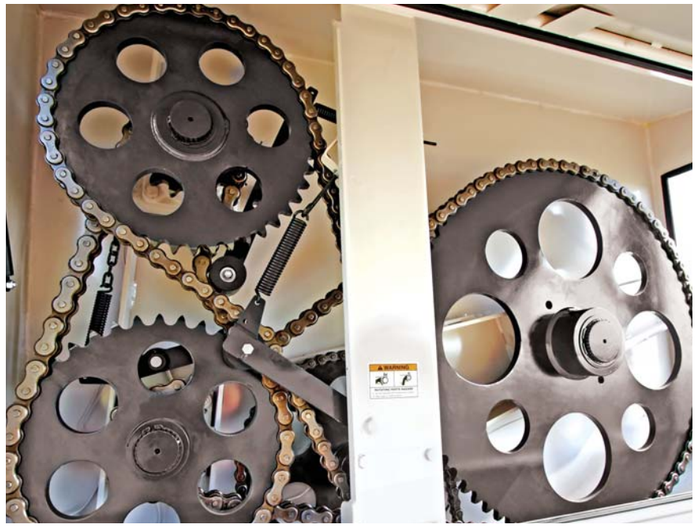

HD ПРИВОД

Привод, предназначенный для работы в тяжёлых режимах, оснащен еще более мощными цепями, а также контрвалом большего диаметра и подшипниками, предназначенными для обеспечения дополнительной прочности и продолжительного срока эксплуатации в самых сложных условиях перемешивания и во время самых тяжелых циклов использования.

Опционно устанавливается на RC 250 и 260.

Шлицевые приводные валы обеспечивают надежную передачу крутящего момента и обеспечивают более легкое выравнивание цепных шестеренок и обслуживание.

СОБЕРИТЕ ВАШУ МАШИНУ ДЛЯ РАБОТЫ В ВАШИХ УСЛОВИЯХ

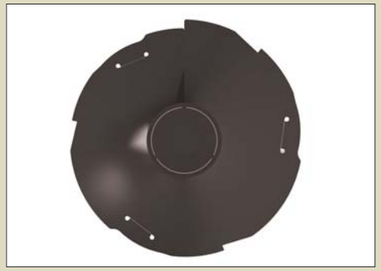

ЗЕРНОВОЙ ШНЕК

Опция зернового шнека обеспечивает нежную обработку таких требующих осторожного обращения кормов, как плющеная кукуруза, для поддержания качества рациона и недопускания образования мелких частиц.

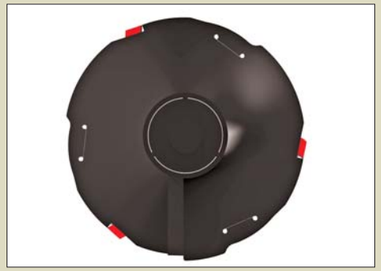

ШНЕК ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ

Опция шнека для грубых кормов предлагает ножи с вырезами, секционные витки с привариваемыми, самозатачивающимися, закаленными ножами для улучшения выполнения операции по подготовке сена.

ROUGHAGE MAXX®

С помощью системы Roughage Maxx на нижние витки шнека добавляются зубчатые ножи с целью максимизации процесса обработки сена. Ножи обеспечивают постоянную длину резки корма и более равномерным смешиванием рациона.

МАКСИМИЗИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ

Будь то смешивание древесной стружки или кормов для вашего скота, барабанные смесители КУН могут предлагаться в стационарном исполнении и идеально подходят для обеспечения максимальной эффективности при приготовлении кормов. Стационарные смесители идеально подходят для производителей с централизованным хранилищем кормов, когда несколько смесителей работают целый день. Благодаря системе кормоцеха, один оператор-загрузчик зачастую может постоянно поддерживать работу нескольких смесителей, что значительно увеличивает производительность процесса смешивания и сокращает необходимое количество работающих. Кроме того, при использовании кормораздатчиков, смесители не простаивают во время перемещения с одного места на другое и, в свою очередь, на них не действует дополнительные нагрузки, которое можно наблюдать при постоянном перемещении.

СТАЦИОНАРНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛИ:

- Позволяют использовать кормораздатчики, с помощью которых корма могут быть розданы более эффективно, особенно в ситуации с большими перегонами
- Уменьшают время цикла, так как смешивание кормов может продолжаться в то время, когда кормораздатчик доставляет корм вашему скоту
- Сводят к минимуму нагрузки, наблюдаемые во время передвижения

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ НА ШАССИ ГРУЗОВИКА

Компания КУН предлагает полный монтаж смесителя на шасси грузового автомобиля, выполняемый на заводе. Кроме того, мы можем изменять шасси предоставленного нам грузового автомобиля в соответствии с вашими потребностями в процессе кормления.

ВЫБОР ПРИВОДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД

В связи с низким энергопотреблением шнека барабанного смесителя, механический привод, соединённый с ВОМ, хорошо работает во многих ситуациях, связанных с кормлением, так как его эксплуатация приводит к меньшим затратам по сравнению с альтернативными вариантами приводов. Механические приводы предлагаются в различных конфигурациях, включая установку коробки передач в передней и средней части, чтобы сочетаться практически с любым шасси грузового автомобиля.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

В дополнение к механическим приводам, серия RC 200 также предлагается и с гидростатическим приводом. Отбор мощности для такой гидростатической системы осуществляется как от автомобиля с передним расположением двигателя (FEPTO), так и от автомобиля с задним расположением двигателя (REPTO). Отбор мощности непосредственно от двигателя, вместо трансмиссии, позволяет с помощью гидростатического привода осуществлять контроль скорости смесителя независимо от скорости перемещения. Гидростатические приводы также позволяют добиваться более мягкого пуска смесителя, что особенно важно в случае использования более крупных установок, работающих с большим объемом материалов.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫГРУЗКИ

ВЫГРУЖАЮЩИЙ ЛОТОК

Высокое расположение выгрузки смесителей Reel Auggie позволяет использовать простой, надежный и недорогой выгружающий лоток в большинстве вариантах кормления. Он оснащен простой системой гидравлического управления, а длинный выгружающий лоток может быть опущен в кормушки для скота, чтобы не допускать потерю корма из-за ветра. Магниты идут в качестве стандартной комплектации лотка.

Предлагается для всех моделей

ЦЕПОЧНО - ПЛАНЧАТЫЙ ТРАНСПОРТЁР

Прочный цепочно - планчатый транспортер, предлагаемый опционально, обеспечивают максимальную продолжительность срока службы. Компоненты, разработанные для эксплуатации в тяжелых условиях, обеспечивают надежную работу, а многочисленные варианты длины транспортера гарантируют непревзойденную гибкость при раздаче кормов в различных условиях.

Предлагается для всех моделей, кроме RC 295

3-ШНЕКОВАЯ ВЫГРУЗКА

Выгрузка с помощью 3 шнеков позволяет осуществлять подачу кормов в более высокие кормушки. На оборудовании установлен простой гидравлический привод, обеспечивающий плавную и равномерную выгрузку. Облицовка лотков из полимерных материалов не допускает образование ржавчины и снижает износ. Опция выгрузки с помощью 3 шнеков в стандартной комплектации оснащены фиксированными наконечниками и встроенными магнитами.

Только для моделей 3100 и RA

4-ШНЕКОВАЯ ВЫГРУЗКА

Вращающиеся в противоположную сторону шнеки переносят корма в центральную часть выгружающего устройства, чтобы увеличить общую производительность и обеспечить плавную и равномерную выгрузку для всех типов кормов. Опция для выгрузки с помощью 4 шнеков поставляется со стандартными наконечниками и встроенными магнитами в стандартной комплектации.

Только модели RC 250, 260 и 270

СЪЕМНЫЕ ШНЕКИ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Разгрузочные шнеки удерживаются по месту одной контргайкой, что гарантирует их прочное прикрепление, и, одновременно, легкое снятие, что облегчает их чистку и обслуживание. Долговечная сменная полиэтиленовая облицовка лотков не допускает образование ржавчины и уменьшают износ.

Особенность 4-шнековой выгрузки

ПРОСТОЙ ПРИВОД

Как и в случае с основным приводом шнека, валы выгружающих шнеков являются многопазовыми для обеспечения улучшенной передачи мощности и увеличения срока службы. Упрощенная конструкция привода с двумя цепями и отдельно установленным бачком для смазки, обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.

Особенность 4-шнековой выгрузки

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СЕНА

ROUGHAGE MAXX®

С помощью системы Roughage Maxx в нижний шнек добавляются зубчатые ножи, чтобы улучшить процесс обработки сена. Ножи обеспечивают более постоянную длину материала и более равномерное смешивание рациона. В результате получается более однородный и качественный рацион который позволяет сократить процесс сортировки для увеличения эффективности кормления.

HAY MAXX®

Система Hay Maxx обеспечивает улучшенную обработку широкого спектра материалов. Сено и другие объемные материалы могут быть размещены на скатной доске, что позволяет им быть предварительно обработанными верхним шнеком перед тем, как попасть в камеру для смешивания. В верхний шнек вставляются дополнительные, интенсивно работающие, закаленные ножи, которые помогают обрабатывать сено до нужной длины перед попаданием в камеру смешивания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ

Различные типы весов, моделей и опций предлагаются для всех типов операций, начиная от базовых до высококачественных программ отслеживания перемещения кормов. Опционные дистанционные индикаторы дополнительно предлагаются для облегчения процесса контроля.

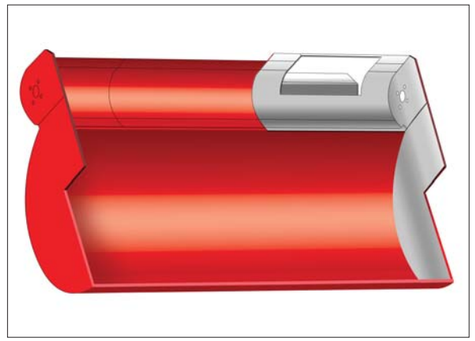

ВСТАВКИ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БУНКЕР

Изнашивающими вставками покрыты наиболее критические зоны износа смесителя, что обеспечивает дополнительную защиту и более продолжительный срок эксплуатации. Полностью облицованы все зоны повышенного износа для обеспечения непревзойденной надежности и продолжительного срока эксплуатации. Все они обеспечивают дополнительную защиту при смешивании большего количества абразивных или коррозионных материалов, что приводит к увеличению срока службы корпуса устройства.

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ

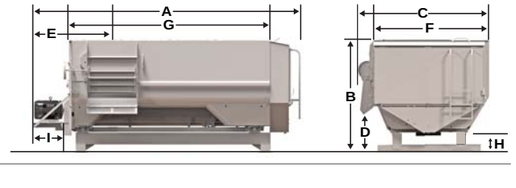

Технические характеристики модели

	3115	3120	3125	3130	RA 136	RA 142	RC 250	RC 260	RC 270	RC 295
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Стационарная	Стационарная	Стационарная	Стационарная	Стационарная	Стационарная	Стационарная	Стационарная	Стационарная	Стационарная
A – Общая длина [1] (+ крепление двигателя)	287 cm	404 cm	406 cm	467 cm	467 cm	528 cm	574 cm	650 cm	726 cm	785 cm
B – Общая высота (+ направляющие и весы)	163 cm		175 cm		221 cm		213 cm			241 cm
C – Общая ширина (+ магнитный лоток)	221 cm	241 cm	246 cm		274 cm		290 cm			318 cm
D – Высота выгрузки (+направляющие и весы)	42 cm	46 cm	48 cm		58 cm		66 cm			58 cm
E – Расстояние от двигателя до центра окна	127 cm	165 cm	168 cm		152 cm		178 cm			–
F – Общая ширина бункера	180 cm	198 cm	207 cm		221 cm		236 cm			274 cm
G – Общая длина бункера	208 cm	305 cm		366 cm	335 cm	396 cm	427 cm	503 cm	579 cm	549 cm
H – Уменьшение высоты (без направляющих /весов)	18 cm		17 cm		36 cm		39 cm			–
I – Уменьшение длины (без крепления двигателя)	31 cm	58 cm			71 cm		91 cm			–
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Вес агрегата [2] – барабан Helix	–				4,223 kg	4409 kg	6951 kg	7439 kg	8741 kg	10578 kg
Вес агрегата [2] - Стандартный барабан	1293 kg	2181 kg	2943 kg	3185 kg	–		–			–
Производительность смешивания (кубические футы/бушели)	4.2 m^3	6.2 m^3	7.1 m^3	8.5 m^3	10.2 m^3	11.9 m^3	14.2 m^3	17 m^3	19.8 m^3	26.9 m^3
Барабан										
– Диаметр	132 cm		152 cm		173 cm		178 cm			213 cm
– Планки	4				Барабан Helix: 5		Барабан Helix: 5			
Размер окна	51 cm x 41 cm		91 cm x 51 cm		91 cm x 51 cm		122 cm x 56 cm			122 cm v 66 cm
Роликовый цепной привод										
– Стандарт	60-80-100	60H-80H-100H			80-100-120		80-100-120-140		100-120-140-140	100-140-160-200
– Опционный для тяжелых режимов эксплуатации	–				–		100-120-140-140		Стандарт HD	
Электрический привод [3]	7 ½ – 10 hp	10 hp		10 – 15 hp	15 – 30 hp		50 hp	60 hp	70 hp	100 hp

[1] Двигатель RC 295 монтируется на полу, а размеры включают в себя размеры двигателя, 18-дюймовую трансмиссию и коробку передач. [2] Устройство оборудовано наиболее распространенными опциями. [3] Требования к мощности могут варьироваться в зависимости от типа материалов. Обратитесь к руководству оператора за дополнительной информацией по мощности двигателя.

ПРИЦЕПНЫЕ МОДЕЛИ И МОНТИРУЕМЫЕ НА ШАССИ

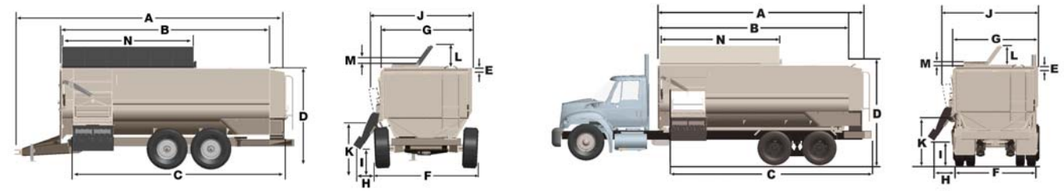

Технические характеристики модели

	3115	3120		3125		3130		RA 136		RA 142		RC 250		RC 260		RC 270		RC 295	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Прицепной	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика	Прицепной	на шасси грузовика
A – Общая длина	368 cm	480 cm	381 cm	480 cm	371 cm	541	432	531	401 cm	592 cm	462 cm	615 cm	480 cm	691 cm cm	556 cm	767 cm	632 cm	747 cm	627 cm
B – Длина камеры смешивания	213 cm	305 cm		305 cm		366		335	335 cm	396 cm	396 cm	427 cm		503 cm		579 cm		549 cm	
C – От передней точки выгрузки до бампера	198 cm	292 cm	–	292 cm	–	353	–	363	361 cm	427	424 cm	462 cm	457 cm	538 cm	533 cm	615 cm	610 cm	587 cm	589 cm
D – Общая высота стандартная [1,2]	196 cm	213 cm	259 cm	224 cm	269 cm	224	264	262/246	292 cm	262 cm /246 cm	292 cm	272 cm	305 cm	272 cm	305 cm	272 cm	305 cm	320 cm	343 cm
E – Опускание правой стороны	–	–		–		–		38	38 cm	38 cm		31 cm		31 cm		31 cm		–	
F – Ширина протектора шин: [2] Один мост /Тандемный мост	208 cm/NA	208 cm/NA	–	213 cm/NA	–	213/NA	–	239/NA	244 cm	239 cm / NA	244 cm	257 cm / 287 cm	244 cm	257 cm / 287 cm	244 cm	257 cm / 287 cm	244 cm	NA / 280 cm	244 cm
G – Общая ширина (только для смесителя)	224 cm	224		239 cm		239		251	252 cm	252 cm		260 cm		260 cm		260 cm		305 cm	
H – Выгружающий лоток: максимальный вылет	51 cm	56	33	64 cm	41	64	41	53	51 cm	53 cm	51 cm	56 cm		56 cm		56 cm		76 cm	
– 3-шнековая выгрузка: макс. вылет – 61 cm / 91 cm	–	104 cm/119 cm	51 cm/76 cm	102 cm/117 cm	58 cm/84 cm	102 cm/117 cm	58 cm/84 cm	76 cm/102 cm	76 cm/102 cm	76 cm / 102 cm		–		–		–		–	
– 4-шнековая выгрузка: макс. вылет – 71 cm / 91 cm / 114 cm	–	–		–		–		–	–	–		74cm/91 cm/109 cm	–	74cm / 91 cm / 108 cm	–	74cm / 91 cm / 108 cm	–	–	
– Цепочно-планчатый: макс. расстояние – 61 cm / 91 cm / 122 cm / 183 cm	–	–		–		–		30 cm/102 cm/127 cm/НЕТ ДАННЫХ	30 cm/102 cm/127 cm/НЕТ ДАННЫХДАННЫХ	76 cm/102 cm/127 c m/НЕТ ДАННЫХ		74 cm / 102 cm / 124 cm / 175 cm	–	74 cm / 102 cm / 124 cm / 175 cm	–	74 cm / 102 cm / 124 cm / 175 cm	–		
I – Выгружающий лоток: максимальная высота	48 cm	66 cm	112 cm	64 cm	109 cm	64 cm	109 cm	89 cm	122 cm	89 cm	122 cm	89 cm	122 cm	89 cm	122 cm	89 cm	122 cm	127 cm	150 cm
– 3 шнека: максимальная высота – 61 cm/91 cm	–	104 cm/119 cm	150 cm/165 cm	102 cm/117 cm	147 cm/163 cm	102 cm/117 cm	147 cm/163 cm	127 cm/142 cm	160 cm/175 cm	127 cm/142 cm	160 cm / 175 cm	–		–		–		–	
– 4 шнека: максимальная высота – 71 cm / 91 cm / 114 cm	–	–		–		–		–	–	–		130 cm / 147 cm / 155 cm	–	130 cm / 147 cm / 155 cm	–	130 cm / 147 cm / 155 cm	–	–	
– Цепь и пластина: макс. высота – 61 cm /91 cm / 122 cm / 183 cm	–	–		–		–		–				135 cm / 152 cm / 170 cm / 206 cm	–	135 cm / 152 cm / 170 cm / 206 cm	–	135 cm / 152 cm / 170 cm / 206 cm	–	–	
J – Выгружающий лоток: транспортная ширина	251 cm	246 cm		257 cm		257 cm		269 cm	279 cm	269 cm	279 cm	289 cm		289 cm		289 cm		325 cm	
– 3 шнека: транспортная ширина – 61 cm / 91 cm	–	274 cm/284 cm	290 cm/300 cm	290 cm/300 cm	310 cm/320 cm	310 cm/320 cm		–	–	–		–		–		–		–	
– 4 шнека: транспортная ширина – 71 cm / 91 cm / 114 cm	–	–		–		–		–	–	–		315 cm / 318 cm / 318 cm	–	315 cm / 318 cm / 318 cm	–	315 cm / 318 cm / 318 cm	–	–	
– Цепь и пластина: транспортная ширина – 61 cm / 91 cm / 122 cm / 183 cm	–	–		–		–		–	–	–		305 cm / 310 cm / 312 cm / 318 cm	–	305 cm / 310 cm / 312 cm / 318 cm	–	305 cm / 310 cm / 312 cm / 318 cm	–	–	
K – Высота для выгрузки																			
– Стандарт	79 cm	97 cm	135 cm	94 cm	135 cm	94 cm	135 cm	122 cm	155 cm	122 cm	155 cm	120 cm	142 cm	120 cm	142 cm	120 cm	142 cm	142 cm	165 cm
– Увеличенный набор	94 cm	107 cm	–	109 cm	–	109 cm	–	–	–	–		–		–		–		–	
L – Высота: платформа для сена поднята	43 cm	56 cm	64 cm	56 cm	64 cm	56 cm	64 cm	58 cm	58 cm	58 cm		56 cm		56 cm		56 cm		56 cm	
M – Высота: платформа для сена опущена	–	20 cm	28 cm	20 cm	28 cm	20 cm	28 cm	20 cm	20 cm	20 cm		20 cm		20 cm		20 cm		20 cm	
N – Длина: платформа для сена	213 cm	244 cm		244 cm		244 cm		244 cm	244 cm	305 cm		305 cm		366 cm		366 cm		366 cm	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																			
Вес машины [3] – Стандартный смеситель	1,687 kg	2,800 kg	2,182 kg	3,525 kg	2,943 kg	3,884 kg	3,185 kg	–	–	–		–		–		–		–	
Вес машины [3] – смеситель Helix	–	–		–		–		4,713 kg	4218 kg	5103 kg	4404 kg	7257 kg	6781 kg	7802 kg	7298 kg	9525 kg	8537 kg	11476 kg	9185 kg
Максимальная загрузка	2,000 kg	2,939 kg		3,402 kg		4,082 kg		4,899 kg	4899 kg	5715 kg		6804 kg		8265 kg		9525 kg		12927 kg	
СОбъем смешивания (кубические футы/бушели)	4.2 m^3	6.2 m^3		7.1 m^3		8.5 m^3		10.2 m^3	902 m^3	11.9 m^3		14.2 m^3		17 m^3		19.8 m^3		26.9 m^3	
Барабан																			
– Диаметр	138 cm	138 cm		152 cm		152 cm		173 cm	173 cm	173 cm		178 cm		178 cm		178 cm		213 cm	
– Планки	4	4		4		4		Helix Reel: 5	Helix Reel: 5	Helix Reel: 5		Helix Reel: 5		Helix Reel: 5		Helix Reel: 5		Helix Reel: 5	
Толщина металла шнека	6.3 mm	6.3 mm		7.9 mm		7.9 mm		7.9 mm	7.9 mm	7.9 mm		9.5 mm		9.5 mm		9.5 mm		9.5 mm	
Толщина боковых сторон (шнек /барабан)	3.2 mm	3.2 mm		3.2 mm		3.2 mm		3.2/4.7	10 GA / 4.7 mm	10 GA / 4.7 mm		6.3 mm		6.3 mm		6.3 mm		6.3 mm	
Толщина передней и задней стороны	3.2 mm	3.2 mm		4.7 mm		4.7 mm		4.7 mm	4.7 mm	4.7 mm		6.3 mm		6.3 mm		6.3 mm		6.3 mm	
Размер окна	51 cm x 41 cm	91 cm x 51 cm		91 cm x 51 cm		91 cm x 51 cm		91 cm x 51 cm	91 cm x 51 cm	91 cm x 51 cm		122 cm x 56 cm		122 cm x 56 cm		122 cm x 56 cm		122 cm x 66 cm	
Роликовый цепной привод																			
– Стандарт	60-80-100	60H-80-100H		60H-80H-100H		60H-80H-100H		80-100-120	80-100-120	80-100-120		80-100-120-140		80-100-120-140		80-100-120-140		100-140-160-200	
– Опционный для тяжелых режимов работы	–	–		–		–		–	–	–		100-120-140-140		100-120-140-140		100-120-140-140		Стандарт HD	
Диаметр ступицы: один мост /тандемный мост	6.4 mm / НЕТ ДАННЫХ	6.4 mm / НЕТ ДАННЫХ		7.6 mm / НЕТ ДАННЫХ		7.6 mm / НЕТ ДАННЫХ		8.6 mm	–	8.5 cm	–	11.4 cm / НЕТ ДАННЫХ	–	11.4 cm / 8.5 cm	–	11.4 cm / 8.5 cm	–	НЕТ ДАННЫХ / 11.4 cm	–
Ступица	8 болтов	8 болтов		8 болтов		8 болтов		10 болтов	–	HD 10 болтов	–	HD 10 болтов	–	HD 10 болтов	–	HD 10 болтов	–	HD 10 болтов	–
Масса вертикальной нагрузки на тягово-сцепное-устройство: % веса брутто	18%	12%		14%		14%		12%	–	9%	–	9%	–	11%	–	10%	–	11.5%	–
Требование к трактору : ВОМ [4]	45 hp	50 hp	–	55 hp	–	60 hp	–	75 hp	–	90 hp	–	100 hp	–	110 hp	–	120 hp	–	165 hp	–

[1] DРазмеры грузовика основаны на высоте рамы грузовика в 104 сантиметра [2] Высота и ширина могут варьироваться в зависимости от размера шины. [3] Машина оборудована наиболее распространенными опциями. [4] Требования к мощности могут варьироваться в зависимости от типа материалов. Обратитесь к руководству пользователя за дополнительной информацией по размеру трактора.

Смесители – раздатчики кормов барабанные 3100 / RA 100 / RC 200

СМЕСИТЕЛЬ КУН ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ

Самая полная линейка смесителей - кормораздатчиков на рынке

1. 1-шнековые вертикальные смесители - кормораздатчики /2. 2-шнековые вертикальные смесители - кормораздатчики /3. 3-шнековые вертикальные смесители - кормораздатчики /4. 4-шнековые горизонтальные смесители - кормораздатчики

Для получения дополнительной информации о ближайшем дилере КУН и другим продуктам КУН посетите наш веб-сайт.

www.Kuhn.ru

Посетите наш канал YouTube, чтобы посмотреть наши последние видео.

Ваш дилер KUHN

www.KuhnNorthAmerica.com

KUHN NORTH AMERICA, INC.
Corporate Headquarters
1501 West Seventh Avenue - Brodhead, WI 53520 USA
Phone: (608) 897-2131 Fax: (608) 897-2561

ООО «КУН ВОСТОК»
Россия, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер. 2, стр. 1, оф.3
Тел.: (495) 259 5210 Факс: (495) 259 5211
www.kuhn.ru

Информация, приведенная в этом документе, предназначена только для информационных целей и не является договорной. Наши машины соответствуют стандартам безопасности, принятым в Северной Америке. В нашей литературе, а также для лучшего иллюстрирования некоторых деталей, некоторые устройства безопасности могут не находиться в рабочем положении. При эксплуатации этих машин, эти устройства должны установлены в соответствии с требованиями, указанными в руководствах для оператора и руководствах по сборке. Мы оставляем за собой право изменять любые указанные конструкции, технические характеристики или материалы без дополнительного уведомления. Машины и оборудование, описанные в этом документе, могут быть покрыты, по меньшей мере, одним патентом и/или внесёны в реестр промышленных образцов. Товарные знаки, указанные в этом документе, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

Найдите нас на

Отпечатано в США 706432RU 1217 компанией Kuhn North America, Inc